


## ▲ Blistergurt-Verpackungsmaschine für manuellen und Automaten-Einsatz


Am Pestalozziring 24  
D-91058 Erlangen

Tel.: 09131 7700-0  
Fax: 09131 7700-10  
eMail: info@ertec.com  
Internet: www.ertec.com

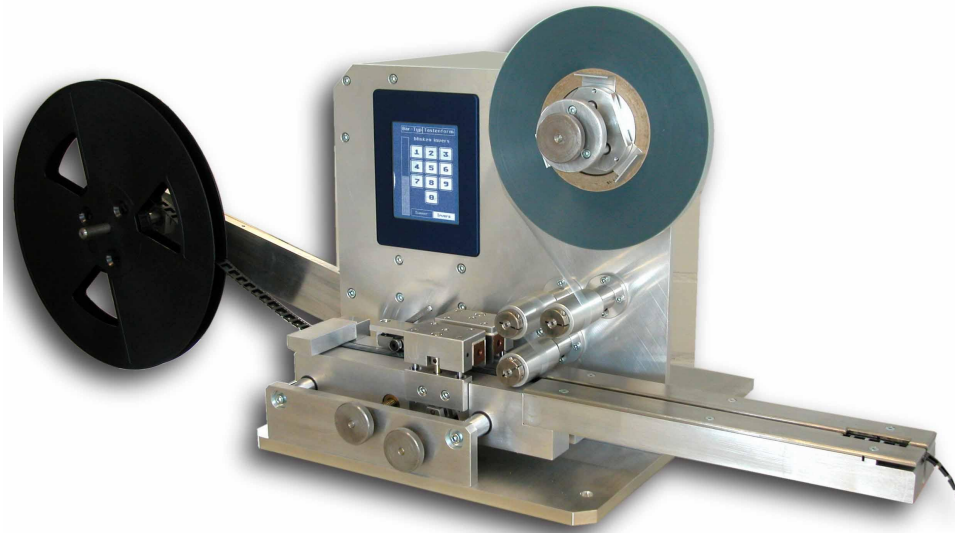

## Details

- ▲ Einfach umstellbar auf Gurtbreiten zwischen 8 mm und 52 mm
- ▲ Taschenbreite, Heiztemperatur und Heizzeit frei einstellbar
- ▲ 2-fache Heiss-Siegelstation mit feinfühler Temperaturregelung
- ▲ Antrieb über Elektromotoren, keine Druckluft notwendig
- ▲ Materialschonender Vorschub ohne herkömmliches Stachelrad
- ▲ Überwachungen für Deckfolie, Zu- und Abförderrolle, Gurt, Füllung
- ▲ Stückzahl-Vorgabe und -Überwachung
- ▲ CFL-LCD-Display mit Touchpanel für Einstellung und Rückmeldungen
- ▲ Ergonomische Auflagefläche für den manuellen Betrieb
- ▲ Als OEM-Modul leicht in andere Maschinen integrierbar
- ▲ Maße ca.: 100 x 100 x 100 mm, Gewicht ca.: 25 Kg

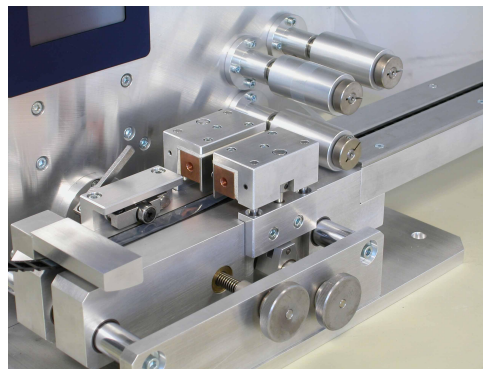

## Steuerung

- ▲ MC-Steuerung für Maschine, Bedienung und Datenkopplung
- ▲ Embedded Webserver für Konfig., Überwachung und Protokollierung
- ▲ SPS-Schnittstelle für einfache Integration in andere Maschinen
- ▲ TCP/IP-Ethernet Schnittstelle für Integration in QM-Umgebungen
- ▲ RS232-Schnittstelle für weitere Peripherie (z.B. Barcode-Leser)
- ▲ Anschlüsse für Fußschalter, Hupe, Signal-Leuchten, Etikettendrucker
- ▲ Versorgung: 230 VAC, umrüstbar auf 115 VAC

